

Hoblo 80



Design und Funktionalität für jede Anwendung

Multifunktionale Fernbedienung zur Einzel- oder Gruppensteuerung, von bis zu 30 elektrischen Geräten. Erhältlich in fünf Versionen für ein breites Anwendungsspektrum mit vordefinierten oder bei der Programmierung wählbaren Tasten an der Steuereinheit, Display mit sieben Segmenten und 4 LEDs für die Auswahl der Kanäle und Gruppen.


Die 5 Modelle werden durch verschiedene Bilder auf dem Ausgabebildschirm und durch die unterschiedliche Anwendung der LEDs auf dem Display (siehe erklärende Tabelle) dargestellt.

Hoblo 80 ist ein besonders widerstandsfähiges Designobjekt, das durch sein Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung, die bruchsicheren Plastikteile aus Polycarbonat und seine magnetische Wandhalterung einfach zu bedienen ist.

TECHNISCHE DATEN

Versorgung	Batterie CR 2450
Lebensdauer Batterie	Etwa 2 Jahre
Code	Rolling-Code
Funkfrequenz	433.92 MHz ISM
Reichweite	120 m im Freien (40 m in Gebäuden)
Abmessungen	Durchmesser 80 mm x H 13 mm



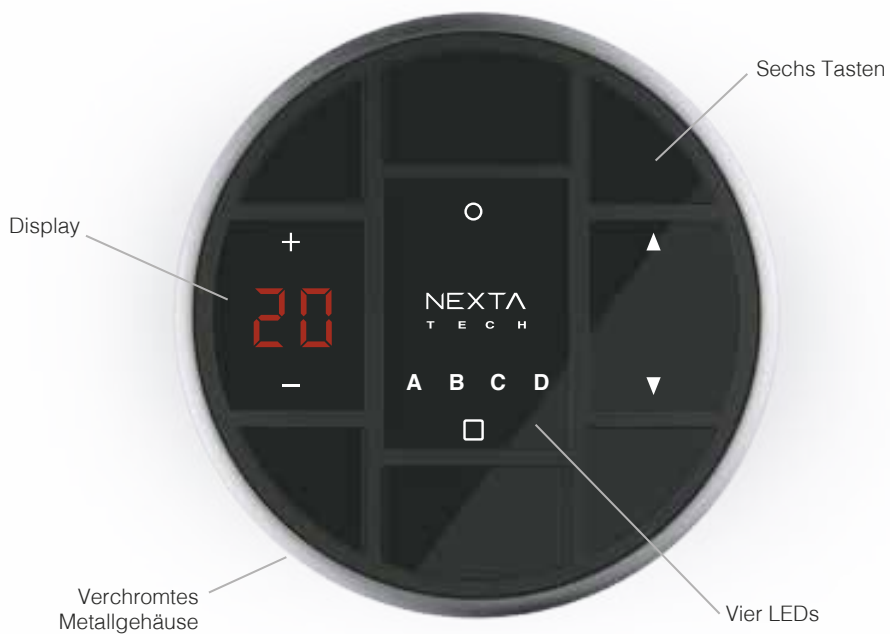

Hoblo 80


Verfügbare Versionen



■ Code: **HB80-30D**

Beschreibung: Fernbedienung Rolling-Code 433,92 MHz, 30 Kanäle und 4 Gruppen, Auf-Zu-Stopp und Impuls


Taste	Funktion
1	Kanal+
2	Gruppen Auswahl
3	Up
4	Down
5	On/Off - impulse - stop
6	Kanal -
Display	Kanalauswahl 1-30
LED	Gruppenauswahl A-B-C-D

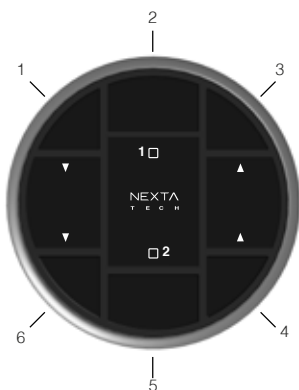

■ Code: **HB80-2L**

Beschreibung: Fernbedienung Rolling-Code 433,92 MHz, 2 Kanäle Auf-Zu-Stopp

Taste	Funktion
1	Kanal 1 „Down“
2	On/Off - impulse - stop Kanal 1
3	Up Kanal 1
4	Up Kanal 2
5	On/Off - impulse - stop Kanal 2
6	Kanal 2 „Down“
LED	Funksignal

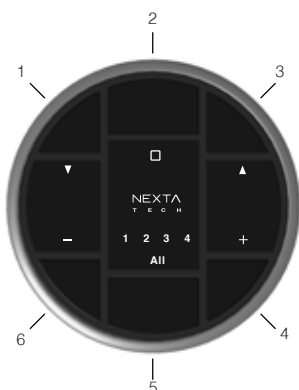

■ Code: **HB80-4L**

Beschreibung: Fernbedienung Rolling-Code 433,92 MHz, 4 Kanäle und Auf-Zu-Stopp und Impuls Befehl

Taste	Funktion
1	Down
2	On/Off - impulse - stop
3	Up
4	Kanal+
5	Auswahl aller 4 Kanäle
6	Kanal -
LED	Auswahl Kanal 1-4

AUSFÜHRUNG WEISS


Zur Bestellung der weißen Ausführung Art. Nr. HB80-4LWE



■ Code: **HB80-30RGBW**

Beschreibung: Fernbedienung Rolling-Code 433,92 MHz, 30 Kanäle. Geeignet für die Steuerung von RGB und RGBW Leuchten. Befehle Auf-Zu-ein/aus, Farb- und Wärmewahl ein-aus Animations- Farb- und Geschwindigkeitszyklus

Taste	Funktion A	Funktion B
1	Kanal+	Play/Stop Zyklus
2	Farbmodus auswählen	Farbmodus schließen
3	Up	Farbton auswählen UP
4	Down	Farbton auswählen DOWN
5	On/Off - impulse - stop	Farbe RGBW / Speicher auswählen
6	Kanal -	Zyklusgeschwindigkeit / -effekt
Display	Select channel 1-30	-
LED	-	Farbauswahl

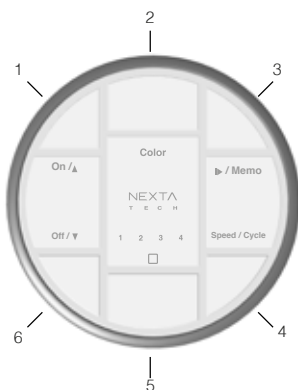

■ Code: **HB80-4RGBW**

Beschreibung: Fernbedienung Rolling-Code 433,92 MHz, 4 Kanäle. Geeignet für die Steuerung von RGB und RGBW Leuchten.

Taste	Funktion
1	On / Dimmer Up
2	Farbauswahl
3	Play-Stop Zyklus / Farbspeicher
4	Zyklusgeschwindigkeit / -effekt
5	Kanal Auswahl
6	Off / Dimmer Down
LED	Auswahl Kanal 1-4



■ Code: **HB80-6G**

Beschreibung: Fernbedienung Rolling-Code 433,92 MHz 6 Kanäle mit programmierbarer Funktion

Jede Taste muss bei der Programmierung mit der gewünschten Funktion belegt werden